

检 测 报 告

项目名称 泰安汉威集团有限公司季度监测

委托单位 泰安汉威集团有限公司

检测类别 委托检测

报告日期 2020 年 05 月 15 日

青岛京诚检测科技有限公司

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

一、 检测结果:

(一)、有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	检测项目	浓度 检测结果 mg/m³	速率 检测结果 kg/h
2020-04-20	07#高碘酸钠和 碘酸钾生产废气 排气筒	09:17-10:27	硝酸雾	150L	——
		13:25-14:35		150L	——
		16:02-17:12		150L	——
2020-04-21	04#氯化胆碱水 剂（一期）缩合 罐及环氧乙烷储 罐废气排气筒	09:46-10:56	环氧乙烷	1L	——
		13:48-14:58		1L	——
		17:49-18:59		1L	——
	06#碘化物反应 废气、硫酸二乙 酯和异辛酸生产 废气排气筒	08:19-09:29	甲酸	1.08L	——
		10:57-12:07		1.08L	——
		15:01-16:11		1.08L	——
		08:19-09:29	乙醇	0.1L	——
		10:57-12:07		0.1L	——
		15:01-16:11		0.1L	——
	07#高碘酸钠和 碘酸钾生产废气 排气筒	09:32-10:42	硝酸雾	150L	——
		13:37-14:47		150L	——
		17:40-18:50		150L	——
	11#氯化胆碱水 剂二工段缩合罐 及环氧乙烷储罐 排气筒	08:09-09:19	环氧乙烷	1L	——
		12:13-13:23		1L	——
		16:16-17:26		1L	——
2020-04-22	05#氯化胆碱粉 剂（一期）、玉米 芯斗提机和干燥 机废气	09:37-10:47	颗粒物	2.6	0.041
		13:40-14:50		3.1	0.048
		17:41-18:51		3.3	0.052
2020-04-23		09:50-11:00		2.8	0.043
		13:50-15:00		2.0	0.031
		16:32-17:42		2.3	0.036
注：检测结果仅供内部参考，不具证明作用。					

(二)、无组织废气检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	检测项目		
			甲酸 小时值 mg/m ³	乙醇 小时值 mg/m ³	环氧乙烷 小时值 mg/m ³
2020-04-21	1#厂界上风向	11:00	0.18L	0.1L	1L
	2#厂界下风向		0.18L	0.1L	1L
	3#厂界下风向		0.18L	0.1L	1L
	4#厂界下风向		0.18L	0.1L	1L
注：检测结果仅供内部参考，不具证明作用。					

(三)、污水检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	检测项目
			碘化物 mg/L
2020-04-23	1#厂区总排口	10:35	8.97
注: 检测结果仅供内部参考, 不具证明作用。 本页以下空白			

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	检测方法	方法依据	仪器设备及编号	检出限
有组织废气	硝酸雾	盐酸萘乙二胺分光光度法	HJ/T 43-1999	分光光度计 BJT-YQ-079	150mg/m ³
	甲酸	溶剂解吸-气相色谱法	GBZ/T 300.112-2017	气相色谱仪 BJT-YQ-001-03	1.08mg/m ³
	乙醇	气相色谱法	参考《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003)(第六篇, 第一章, 六(一	气相色谱仪 BJT-YQ-001-04	0.1mg/m ³
	环氧乙烷	直接进样-气相色谱法	GBZ/T 160.58-2004 (3)	气相色谱仪 BJT-YQ-001-04	1mg/m ³
	颗粒物	重量法	HJ 836-2017	全自动烟尘(气)测试仪 BJT-YQ-189 恒温恒湿系统 BJT-YQ-287	1.0mg/m ³
无组织废气	甲酸	溶剂解吸-气相色谱法	GBZ/T 300.112-2017	气相色谱仪 BJT-YQ-001-03	0.18mg/m ³
	乙醇	气相色谱法	参考《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003)(第六篇, 第一章, 六(一	气相色谱仪 BJT-YQ-001-04	0.1mg/m ³
	环氧乙烷	直接进样-气相色谱法	GBZ/T 160.58-2004 (3)	气相色谱仪 BJT-YQ-001-04	1mg/m ³
污水	碘化物	气相色谱法	GB/T 5750.5-2006(11.4)	气相色谱仪 BJT-YQ-394-01	0.001mg/L
注: 有组织废气、无组织废气、污水检测结果低于检出限时, 结果报告为使用方法的检出限值, 并加标志位“L”。 本页以下空白					

三、附表:

(一)、有组织废气检测期间参数附表

采样日期	检测点位	采样时间	烟气温度 (℃)	标干流量 (m³/h)	烟筒高度 (m)	烟筒内径 (m)
2020-04-20	07#高碘酸钠和 碘酸钾生产废气 排气筒	09:17-10:27	22	1039	25	0.40
		13:25-14:35	22	1029		
		16:02-17:12	22	1050		
2020-04-21	04#氯化胆碱水 剂（一期）缩合 罐及环氧乙烷储 罐废气排气筒	09:46-10:56	25	254	25	0.40
		13:48-14:58	25	248		
		17:49-18:59	24	245		
	06#碘化物反应 废气、硫酸二乙 酯和异辛酸生产 废气排气筒	08:19-09:29	20	4782	25	1.00
		10:57-12:07	20	4664		
		15:01-16:11	20	4617		
	07#高碘酸钠和 碘酸钾生产废气 排气筒	09:32-10:42	22	1024	25	0.40
		13:37-14:47	22	1014		
		17:40-18:50	22	1034		
	11#氯化胆碱水 剂二工段缩合罐 及环氧乙烷储罐 排气筒	08:09-09:19	25	781	25	0.40
		12:13-13:23	24	773		
		16:16-17:26	25	789		
2020-04-22	05#氯化胆碱粉 剂（一期）、玉米 芯斗提机和干燥 机废气	09:37-10:47	33	15675	15	0.80
		13:40-14:50	33	15518		
		17:41-18:51	33	15832		
2020-04-23		11:10-12:20	32	15285	15	0.80
		15:12-16:22	33	15440		
		16:32-17:42	33	15597		
本页以下空白						

(二)、无组织废气检测期间参数附表


采样日期	采样时间	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向 (度)	总云量	低云量
2020-04-21	11:00	15.8	100.7	3.1	3	0	0

(三)、污水检测期间参数附表

采样日期	检测点位	采样时间	水量 (m³/d)	水温 (°C)
2020-04-23	1#厂区总排口	10:35	213	18.6

四、附图：

(一)、无组织废气检测点位图：

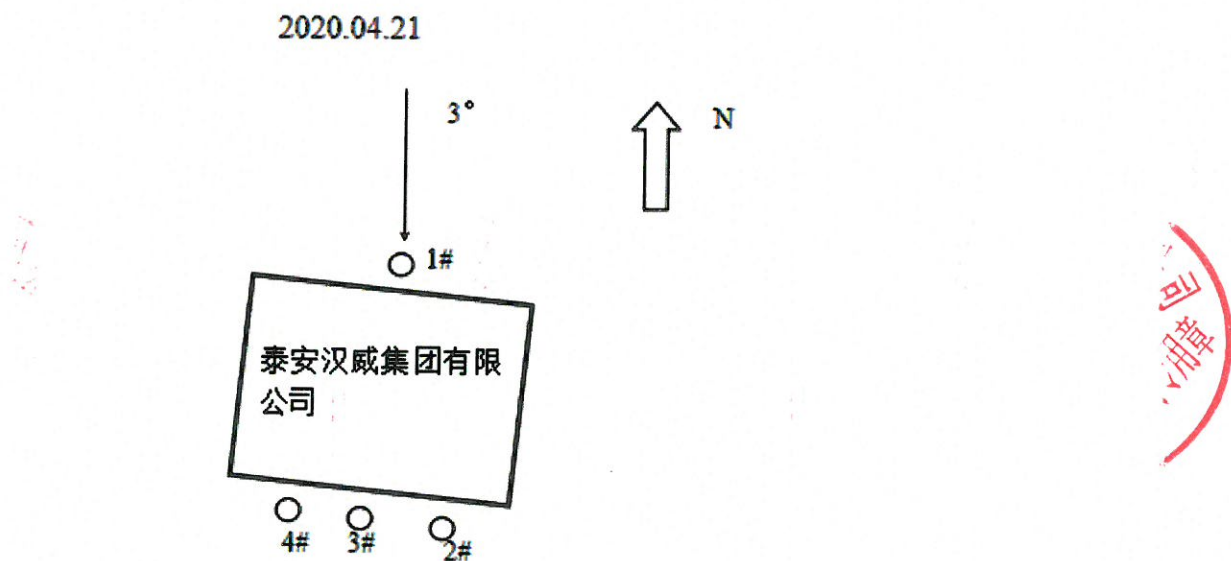

*****报告结束*****